

가람 · 씨리얼

# RMS Product



## 브랜드 구분

● 가람 ● 씨리얼 ● 공통 ● 기타

## 1. RCU ..... 4

- GIS-RCU1000
- GIS-RCU2000
- GIS-RCU3000
- GIS-RCU640
- GIS-RCU660
- RCU251P4 / RCU251P6
- RCU270P4 / RCU270P6

## 2. 키홀더 ..... 8

- GIS-KH300(RE타입 국내형)
- GIS-KH400(RE타입 유럽형)
- GIS-KH500(SE타입 유럽형)
- KHD250B
- KHD250C
- KHD260C / KHD270C

## 3. Chime Bell & indicator ..... 11

- GIS-ID300(RE타입 국내형)
- GIS-ID400(RE타입 유럽형)
- GIS-ID500(SE타입 유럽형)
- CHB250
- CHB260
- CHB260DM

## 4. DM(DND/MUR) Switch ..... 14

- GIS-DM300(RE타입 국내형)
- GIS-DM400(RE타입 유럽형)
- GIS-DM500(SE타입 유럽형)
- LCP260DM

## 5. Lighting Switch(조명제어) ..... 16

- GIS-NS310(RE타입 국내형) / GIS-NS320 / GIS-NS330 / GIS-NS340 / GIS-NS350 / GIS-NS360
- GIS-NS410(RE타입 유럽형) / GIS-NS420 / GIS-NS330 / GIS-NS340 / GIS-NS350 / GIS-NS360
- GIS-NS510(SE타입 유럽형) / GIS-NS520 / GIS-NS530 / GIS-NS540 / GIS-NS550 / GIS-NS560
- LCP250P6
- LCP260P1 / LCP260P4 / LCP260P5 / LCP260P6
- BRL250
- BRL260

## 6. Emergency Switch(비상호출) ..... 20

- GIS-EM300(RE타입 국내형)
- GIS-EM400(RE타입 유럽형)
- GIS-EM500(SE타입 유럽형)
- EMG250
- EMG260

## 7. 온도제어 ..... 23

- GIS-TH300(RE타입 국내형)
- GIS-TH400(RE타입 유럽형)
- GIS-TH500(SE타입 유럽형)
- TCP260
- TCP260DM
- TCP260PRK

## 8. 주차대기버튼 ..... 26

- GIS-CS610
- GIS-CS300(RE타입 국내형)
- GIS-CS400(RE타입 유럽형)
- GIS-CS500(SE타입 유럽형)
- PRK250
- PRK260

# 제품목차

## 9. F.I.P(Floor Indicate Panel) ..... 29

- GIS-FIP100

## 10. R.P.S(Room Polling System) .... 30

- GIS-RPS10

## 11. Bedside Panel ..... 31

- GIS-GBP700

## 12. Door Sensor ..... 32

- GIS-DS100

## 13. Smart Pad Controller ..... 33

- Smart Pad Controller

## 14. Touch Pad Controller ..... 34

- GIS-2000H

## 15. 7-inch Night Table ..... 35

- GIS-NT700

## 16. Multi Function Touch Controller ... 36

- GIS-MT400(레타입)
- GIS-MT500(스타입)

## 17. 통신중계장치 ..... 37

- CCU201

## 18. 배선기구물(콘텐츠, USB 등) ..... 38

- Universal Outlet / 220V Outlet / LAN&TEL PORT / HDMI PORT / USB Charger / Universal Outlet + LAN PORT / 220V Outlet+TEL PORT / Universal Outlet+220V Outlet+USB Charger

## 19. 호텔락(도어락) ..... 39

- IN-118 Aluminum
- IN-6011 Stainless Steel
- KJ-9933 Stainless Steel
- KJ-9936 Stainless Steel
- TG-8012 Stainless Steel
- MPH+9 PLASTIC(Die Casting)  
기존 모델명 MPH7
- E-300(SILVER) STAINLESS STEEL
- E-200(SILVER) STAINLESS STEEL
- H-2533(BLACK&SILVER) PLASTIC
- H-5033(BLACK&SILVER) PLASTIC
- H-5030(BLACK&SILVER) PLASTIC
- H-5130(BLACK&SILVER) PLASTIC
- H-5133(BLACK&SILVER) PLASTIC
- H-5330(BLACK&SILVER) PLASTIC
- H-5333(BLACK&SILVER) PLASTIC

## 20. Software\_호텔/모텔 ..... 47

- Front
- C.I.P.(Central Indicate Panel)
- Office
- SMP

## 21. Software\_기숙사/연구원 ..... 49

- Keyaccess(기숙사 프로그램)

## 22. 기타(참고용) ..... 50

- NUG100
- Room Number Indicator
- Remote Controller

가람

## GIS-RCU1000



**타입** 점검구 거치형 케이스 타입

**기능** - 콘도/기숙사

- 전열 제어 (주로 고용량 전열을 제어)
- 온도 제어 가능
- 객실 통신 기능
- 전등 일괄 제어 (원격 제어 가능)

- 부티크 호텔

- 전열 제어 (주로 저용량 전열을 제어)
- 온도 제어 가능
- 객실 통신 기능
- 개별 전등 제어 기능 (최대 4회로)

- 비즈니스 호텔

- 전열 제어 (주로 저용량 전열을 제어)
- 온도 제어 가능
- 객실 통신 기능
- 개별 전등 제어 기능 (최대 6회로)

- 점검구 위에 거치

- 차단기 선택 가능

가람

## GIS-RCU2000



**타입** 일반 매립 / 거치형 외함 타입

**기능** - 콘도/기숙사

- 전열 제어 (주로 고용량 전열을 제어)
- 온도 제어 가능
- 객실 통신 기능
- 전등 일괄 제어 (원격 제어 가능)

- 부티크 호텔

- 전열 제어 (주로 저용량 전열을 제어)
- 온도 제어 가능
- 객실 통신 기능
- 개별 전등 제어 기능 (최대 4회로)

- 비즈니스 호텔

- 전열 제어 (주로 저용량 전열을 제어)
- 온도 제어 가능
- 객실 통신 기능
- 개별 전등 제어 기능 (최대 6회로)

- RCU, RELAY 및 차단기 내장

- 단자대 내장

- 주로 옷장 뒤 또는 가구 뒤편에 설치

가람

## GIS-RCU3000



**타입** 고급형 매립형 외함 타입 (명칭 : TIGER)

**인증번호** CE 인증

**기능** - 특급호텔

- 전열 제어(주로 고용량 전열을 제어)
- 온도 제어 기능
- 객실 통신 기능
- 개별 전등 제어 기능(6회로 이상)
- 커튼 제어(옵션)
- 전등 조도 제어(옵션)
- 외산 기구 사용 가능

- RCU, RELAY 및 차단기 내장

- 단자대 내장

- 주로 옷장 뒤에 설치

- DIN Rail 방식으로 탈부착 용이

가람

## GIS-RCU640

**타입** 점검구 거치형 케이스 / 일반 매립 / 거치형 외함 타입

**기능** 객실 제어

**참고** 단종 모델

가람

## GIS-RCU660

**타입** 점검구 거치형 케이스 / 일반 매립 / 거치형 외함 타입

**기능** 객실 제어

**참고** 단종 모델

씨리얼

## RCU251P4

RCU251P6

**컬러** Black


**규격** 150\*120\*55mm

**전압** AC220V/1A(내부 DC12V)

**소비전류** 300mA

- 기능**
- 안전하고 강력한 전력공급
  - 객실설비와 유연한 인터페이스
  - 40A의 안정적인 고용량 릴레이 사용
  - 객실 내의 조명과 전기 장비가 늘어나도 여유 있게 호환되도록 설계
  - 컴퓨터 및 TV와 같은 고가 전자제품 도난방지
  - 전용포트 내장


**참고** 모델명 내 P는 전등 제어회로 수  
P4 - 4회로 제어 / P6 - 6회로 제어  
(제품 외관은 동일)

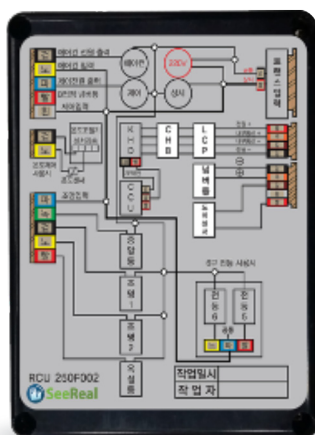

씨리얼

# RCU270P4

RCU270P6

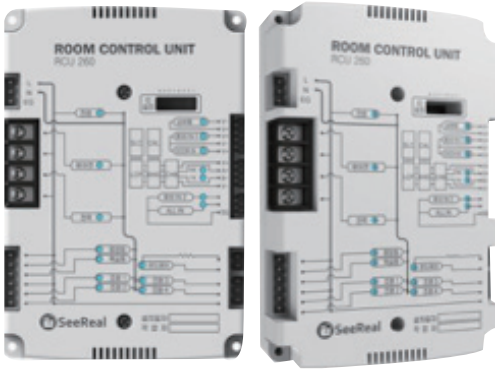

RCU270P4 / RCU270P6



분전반형 RCU

**컬러** White

**재질** ABS

**규격** 130\*191\*44mm

**전압** AC220V/1A(내부 DC12V)

**소비전류** 300mA

- 기능**
- 메인 제어 (전등, 보도 전등, 전열, 냉난방기 제어, 전원 공급 및 중앙제어판과 통신)
  - 안정적이고 강력한 전력공급
  - 객실설비와 유연한 인터페이스
  - 40A의 안정적인 고용량 릴레이
  - 객실 내 조명과 같은 전기 장비가 늘어나도 여유 있게 호환되도록 설계, 제어장치 하나당 최대 10개의 전등제어 기능
  - 키홀더, 차임벨 등 객실 내 시스템에 필요한 전원 공급 시 돌발상황에도 오작동 없게 기본 전류의 3배까지 여유 있게 공급
  - 컴퓨터, TV와 같은 고가 전자제품 도난 방지 위해 전용 포트 내장, 객실 내 도난 시 프론트에 해당 객실 표시 및 경보 알림음 발생

**참고** 모델명 내 P는 전등 제어회로 수  
P4 - 4회로 제어 / P6 - 6회로 제어  
(제품 외관은 동일)

가람

## GIS-KH300

(RE타입 국내형)



- 타입** 일반카드키 타입 / RF카드키 타입, R타입, 국내형
- 컬러** White, Black, Grey
- 재질** Plastic Mold
- 규격** 85\*115\*15mm
- 전압** DC12V
- 통신** RS485
- 기능** 키 삽입/제거를 통해 객실 전원 제어(고객키, 청소키, 점검키 구분)

가람

## GIS-KH400

(RE타입 유럽)



- 타입** 일반카드키 타입 / RF카드키 타입, R타입, 유럽형
- 컬러** White, Black, Grey
- 재질** Plastic Mold
- 규격** 85\*85\*15mm
- 전압** DC12V
- 통신** RS485
- 기능** 키 삽입/제거를 통해 객실 전원 제어(고객키, 청소키, 점검키 구분)



가람

## GIS-KH500 (S타입 유럽형)



|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| <b>타입</b> | 일반카드키 타입 / RF카드키 타입, S타입, 유럽형              |
| <b>컬러</b> | Grey                                       |
| <b>재질</b> | Plastic Mold                               |
| <b>규격</b> | 85*85*15mm                                 |
| <b>전압</b> | DC12V                                      |
| <b>통신</b> | RS485                                      |
| <b>기능</b> | 키 삽입/제거를 통해 객실 전원 제어<br>(고객키, 청소키, 점검키 구분) |

씨리얼

## KHD250B



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>타입</b>   | 일반 타입 / 키자루 타입                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>컬러</b>   | White                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>재질</b>   | ABS                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>규격</b>   | 70*130*45mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>전압</b>   | DC12V                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>소비전류</b> | 125mA                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>인증번호</b> | R-R-YNJ-MTX250                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>기능</b>   | <p>편리한 제어 시스템 / 높은 내구성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 심플한 곡선형 디자인과 색상</li> <li>- 고품질 스피커 내장, 차임벨과 호환하여 방문자 알림</li> <li>- 충격에 강한 ABS소재를 사용하여 파손 위험 감소, 기계적 장치 최소화한 100% 전자식 무접점 회로로 잔고장 없고 내구성 강화</li> <li>- 중앙통신 시스템이 내장되어 있어 유지보수 편리</li> </ul> |
| <b>참고</b>   | <p>*B타입 / C타입</p> <p>막대키(Bar)타입 or 일반카드키(Card)타입</p> <p>(제품 외관은 동일)</p>                                                                                                                                                                                        |

씨리얼

## KHD250C



**타입** 일반타입

**컬러** White

**재질** ABS

**규격** 70\*130\*45mm

**전압** DC12V

**소비전류** 125mA

**인증번호** R-R-YNJ-MTX250

**기능** 편리한 제어 시스템 / 높은 내구성

- 심플한 곡선형 디자인과 색상
- 고음질 스피커 내장, 차임벨과 호환하여 방문자 알림
- 충격에 강한 ABS소재를 사용하여 파손 위험 감소, 기계적 장치 최소화한 100% 전자식 무접점 회로 사용해 잔고장 없고 내구성 강화
- 중앙통신 시스템이 내장되어 있어 유지보수 편리

**참고** \*B타입 / C타입

막대키(Bar)타입 or 일반카드키(Card)타입

(제품 외관은 동일)

씨리얼

## KHD260C

KHD270C



**타입** 일반타입

**컬러** White, Black

**재질** ABS

**규격** 70x120x25mm

**전압** DC12V

**소비전류** 100mA

**인증번호** R-R-YNJ-MTX260

**기능** 심플한 디자인 / 편리한 제어시스템

- 고음질 스피커 내장, 차임벨과 호환하여 방문자 알림
- 충격에 강한 ABS소재를 사용하여 파손 위험 감소
- 뛰어난 내구성으로 유지비용 절감
- 중앙통신 시스템이 내장되어 있어 유지보수 편리

**참고** \*260C / 270C

내부 MPU 상이 (제품 외관은 동일)

가람

## GIS-ID300 (R타입 국내형)



**타입** 호텔/모텔, R타입, 국내형

**컬러** White, Black, Grey

**재질** ABS

**규격** 85\*115\*10mm

**전압** DC12V

**통신** RS485

**기능** DND/MUR 인디케이터, 차임벨 기능, 서비스팩을 통하여 재실/공실 유무 확인 가능

심플하고 깨끗한 디자인 / 편리한 제어시스템

- 고음질 스피커 내장, 차임벨과 호환하여 방문자 알림
- 충격에 강한 ABS소재를 사용하여 파손 위험 감소
- 뛰어난 내구성으로 유지비용 절감
- 중앙통신 시스템이 내장되어 있어 유지보수 편리

**참고** \*호텔형 / 모텔형 구분

호텔형 : DND / MUR 사용

모텔형 : Key In / MUR 사용

가람

## GIS-ID400 (R타입 유럽형)



**타입** 호텔/모텔, R타입, 유럽형

**컬러** White, Black, Grey

**재질** ABS

**규격** 85\*85\*10mm

**전압** DC12V

**통신** RS485

**기능** DND/MUR 인디케이터, 차임벨 기능, 서비스팩을 통하여 재실/공실 유무 확인 가능

심플하고 깨끗한 디자인 / 편리한 제어시스템

- 고음질 스피커 내장, 차임벨과 호환하여 방문자 알림
- 충격에 강한 ABS소재를 사용하여 파손 위험 감소
- 뛰어난 내구성으로 유지비용 절감
- 중앙통신 시스템이 내장되어 있어 유지보수 편리

**참고** \*호텔형 / 모텔형 구분

호텔형 : DND / MUR 사용

모텔형 : Key In / MUR 사용

가람

## GIS-ID500

(스타입 유럽형)



**타입** 호텔/모텔, 스타입, 유럽형

**컬러** Grey

**재질** ABS 난연 Plastic Mold

**규격** 85\*85\*10mm

**전압** DC12V

**통신** RS485

**기능** DND/MUR 인디케이터, 차임벨 기능, 서비스택을 통하여 재실/공실 유무 확인 가능

심플하고 깨끗한 디자인 / 편리한 제어시스템

- 고음질 스피커 내장, 차임벨과 호환하여 방문자 알림
- 충격에 강한 ABS소재를 사용하여 파손 위험 감소
- 뛰어난 내구성으로 유지비용 절감
- 중앙통신 시스템이 내장되어 있어 유지보수 편리

**참고** \*호텔형 / 모텔형 구분

호텔형 : DND / MUR 사용

모텔형 : Key In / MUR 사용

씨리얼

## CHB250



**컬러** White

**재질** ABS

**규격** 70\*130\*14mm

**전압** DC12V

**소비전류** 40mA

**통신** RS485

**기능** 객실상태 파악이 가능한 인디케이터 기능

- LED를 통해 객실 사용여부, 청소 중 등과 같은 현 상태 정보 파악 가능
- 차임벨에서 나오는 은은한 불빛이 무드등 효과, 고급스러운 분위기
- 충격에 강하고 내구성이 좋은 ABS소재를 사용하여 파손 위험과 유지보수 비용 절감
- 심플한 디자인
- 중앙통신 시스템이 내장되어 있어 유지보수 편리

씨리얼

## CHB256



**컬러** Black

**재질** ABS

**규격** 76\*120\*11mm


**전압** DC12V

**기능** 터치패널 스위치 방식의 인디케이터

- 블랙과 실버의 조화, 초소형 슬림 디자인
- 터치패널 방식의 스위치 버튼으로 조작이 쉽고 편리
- 차임벨 기능을 비롯하여 주요 객실 내 상태를 직/간접적으로 표시해주는 기능 제공, 외부나 프런트에서 각 객실 현황 파악이 가능

씨리얼

## CHB260DM

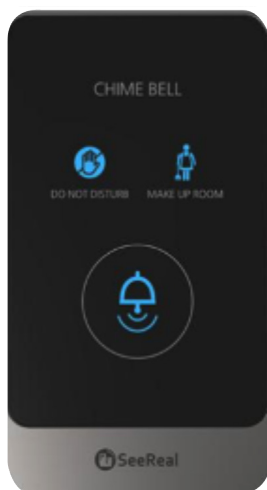

**컬러** Black

**재질** ABS

**규격** 76\*120\*11mm

**전압** DC12V

**기능** 터치패널 스위치 방식의 인디케이터, DND/MUR 표시등 적용

- 블랙과 실버의 조화, 초소형 슬림 디자인
- 터치패널 방식의 스위치 버튼으로 조작이 쉽고 편리
- 차임벨 기능을 비롯하여 주요 객실 내 상태를 직/간접적으로 표시해주는 기능 제공, 외부나 프런트에서 각 객실 현황 파악이 가능

가람

## GIS-DM300

(RE타입 국내형)



- 타입** RE타입, 국내형
- 컬러** White, Black, Grey
- 재질** Plastic Mold
- 규격** 85\*115\*10mm
- 전압** DC12V
- 통신** RS485
- 기능** DND/MUR 요청 스위치

가람

## GIS-DM400

(RE타입 유럽형)



- 타입** RE타입, 유럽형
- 컬러** White, Black, Grey
- 재질** Plastic Mold
- 규격** 85\*85\*10mm
- 전압** DC12V
- 통신** RS485
- 기능** DND/MUR 요청 스위치

가람


## GIS-DM500 (스타입 유럽형)



|           |                |
|-----------|----------------|
| <b>타입</b> | S타입, 유럽형       |
| <b>컬러</b> | Grey           |
| <b>재질</b> | Plastic Mold   |
| <b>규격</b> | 85*85*11mm     |
| <b>전압</b> | DC12V          |
| <b>통신</b> | RS485          |
| <b>기능</b> | DND/MUR 요청 스위치 |

씨리얼

## LCP260DM

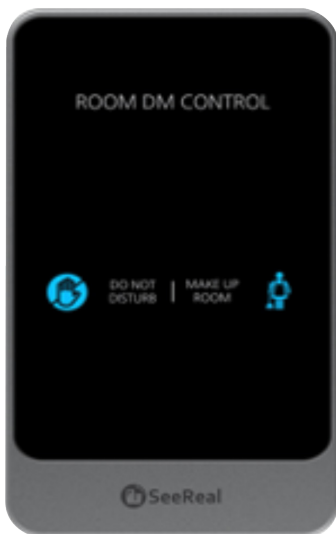

|             |                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>컬러</b>   | Black                                                                                                                                                                                     |
| <b>재질</b>   | ABS                                                                                                                                                                                       |
| <b>규격</b>   | 76*120*11mm                                                                                                                                                                               |
| <b>전압</b>   | DC12V                                                                                                                                                                                     |
| <b>소비전류</b> | 95mA                                                                                                                                                                                      |
| <b>통신</b>   | RS485                                                                                                                                                                                     |
| <b>인증번호</b> | R-R-YNJ-MTX260                                                                                                                                                                            |
| <b>기능</b>   | 터치패널 스위치방식의 조명제어 <ul style="list-style-type: none"><li>- 블랙과 실버의 조화, 초소형 슬림 디자인</li><li>- 터치패널 방식의 스위치 버튼으로 조작이 쉽고 편리</li><li>- 객실에 설치된 조명제어 규모에 따라 조합, 설치 가능</li><li>- DND/MUR</li></ul> |

가람

## GIS-NS310

(RE타입 국내형)

GIS-NS320, GIS-NS330,  
GIS-NS340, GIS-NS350,  
GIS-NS360



**타입** RE타입, 국내형

**컬러** White, Black, Grey

**재질** Plastic Mold

**규격** 85\*115\*10mm

**전압** DC12V

**통신** RS485

**기능** 모델별 1~6회로 전등 제어, 전체 점/소등 기능

**참고** 310 - 1회로 제어 스위치  
320 - 2회로 제어 스위치  
330 - 3회로 제어 스위치  
340 - 4회로 제어 스위치  
350 - 5회로 제어 스위치  
360 - 6회로 제어 스위치

가람

## GIS-NS410

(RE타입 유럽형)

GIS-NS420, GIS-NS330,  
GIS-NS340, GIS-NS350,  
GIS-NS360



**타입** RE타입, 유럽형

**컬러** White, Black, Grey

**재질** Plastic Mold

**규격** 85\*85\*10mm

**전압** DC12V

**통신** RS485

**기능** 모델별 1~6회로 전등 제어, 전체 점/소등 기능

**참고** 410 - 1회로 제어 스위치  
420 - 2회로 제어 스위치  
430 - 3회로 제어 스위치  
440 - 4회로 제어 스위치  
450 - 5회로 제어 스위치  
460 - 6회로 제어 스위치



가람

## GIS-NS510

(S타입 유럽형)


GIS-NS520, GIS-NS530,  
GIS-NS540, GIS-NS550,  
GIS-NS560



|           |                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>타입</b> | S타입, 유럽형                                                                                                             |
| <b>컬러</b> | Grey                                                                                                                 |
| <b>재질</b> | Plastic Mold                                                                                                         |
| <b>규격</b> | 85*85*11mm                                                                                                           |
| <b>전압</b> | DC12V                                                                                                                |
| <b>통신</b> | RS485                                                                                                                |
| <b>기능</b> | 모델별 1~6회로 전등 제어, 전체 점/소등 기능                                                                                          |
| <b>참고</b> | 510 - 1회로 제어 스위치<br>520 - 2회로 제어 스위치<br>530 - 3회로 제어 스위치<br>540 - 4회로 제어 스위치<br>550 - 5회로 제어 스위치<br>560 - 6회로 제어 스위치 |

씨리얼

## LCP250P6

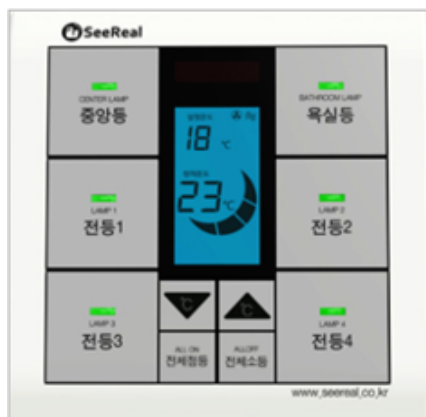

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>컬러</b>   | White                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>재질</b>   | ABS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>규격</b>   | 120*120*22mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>전압</b>   | DC12V                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>소비전류</b> | 95mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>기능</b>   | 조명 & 온도제어<br>복합기능 일체화/효율적인 예약관리<br>- 조명 제어 및 온도 제어 기능을 하나로 합쳐 보다 효율적인 관리 가능. 개별적으로 관리하던 컨트롤박스를 통합하여 유지비용 절감<br>- 넓고 선명한 LCD창으로 온도제어 작동 유무와 객실 상태 확인<br>- 수신반에 내장된 원격 리모컨 제어 기능을 이용하여 손님 입실 전 미리 TV및 에어컨 가동 등 프론트에서 효율적인 관리 가능<br>- 깨끗하고 심플한 디자인, 크고 편리한 버튼으로 조작이 쉽고 특수 설계된 스프링 메커니즘은 부드럽고 경쾌한 터치감을 제공 |

씨리얼

## LCP260P1

LCP260P4, LCP260P5,  
LCP260P6



**컬러** Black

**재질** ABS

**규격** 76\*120\*11mm

**전압** DC12V

**기능** 터치패널 스위치방식의 조명제어

- 블랙과 실버의 조화, 초소형 슬림 디자인
- 터치패널 방식의 스위치 버튼으로 조작이 쉽고 편리
- 리모콘으로 원격제어 가능
- 객실에 설치된 조명제어 규모에 따라 조합, 설치 가능
- 취침 시 숙면에 방해되지 않도록 야간 백라이트 비활성화 기능

**참고** 모델명 P1~P6은 조명 제어회로 수

씨리얼

## BRL250



**컬러** Silver

**재질** ABS

**규격** 70\*130\*14mm

**전압** DC12V

**소비전류** 40mA

**인증번호** R-R-YNJ-MTX250

**기능** 조명 및 욕실 등 제어

객실상태 파악이 가능한 인디게이터 기능

- 욕실 연동 버튼
- LED를 통하여 멀리서 상태 확인 가능
- 충격에 강하고 내구성이 좋은 ABS소재를 사용하여 파손위험 감소
- 중앙통신 시스템이 내장되어 있어 유지보수 편리
- LCP와 연동되는 욕실전용 전등 스위치

씨리얼

## BRL260



**컬러** Black + Silver

**재질** ABS

**규격** 76\*120\*11mm

**전압** DC12V

**소비전류** 95mA

**인증번호** R-R-YNJ-MTX260

**기능** 조명 및 욕실 등 제어

터치패널 스위치 방식의 욕실연동 스위치

- 욕실연동 스위치
- 블랙과 실버의 조화, 초소형 슬림 디자인
- 터치패널 방식의 스위치 버튼으로 조작이 쉽고 편리
- LCP 욕실 스위치 듀얼 기능 활성화

## ● Emergency Switch(비상호출)

가람

### GIS-EM300 (RE타입 국내형)



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>타입</b> | RE타입, 국내형          |
| <b>컬러</b> | White, Black, Grey |
| <b>재질</b> | Plastic Mold       |
| <b>규격</b> | 85*115*10mm        |
| <b>전압</b> | DC12V              |
| <b>통신</b> | RS485              |
| <b>기능</b> | 비상호출기능             |

가람

### GIS-EM400 (RE타입 유럽형)



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>타입</b> | RE타입, 유럽형          |
| <b>컬러</b> | White, Black, Grey |
| <b>재질</b> | Plastic Mold       |
| <b>규격</b> | 85*85*10mm         |
| <b>전압</b> | DC12V              |
| <b>통신</b> | RS485              |
| <b>기능</b> | 비상호출기능             |

## ● Emergency Switch(비상호출)

가람

### GIS-EM500

(S타입 유럽형)



|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>타입</b> | S타입, 유럽형     |
| <b>컬러</b> | Grey         |
| <b>재질</b> | Plastic Mold |
| <b>규격</b> | 85*85*10mm   |
| <b>전압</b> | DC12V        |
| <b>통신</b> | RS485        |
| <b>기능</b> | 비상호출기능       |

씨리얼

### EMG250



|             |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>컬러</b>   | White                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>재질</b>   | ABS                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>규격</b>   | 70*130*14mm                                                                                                                                                                                                             |
| <b>전압</b>   | DC12V                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>소비전류</b> | 40mA                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>인증번호</b> | R-R-YNJ-MTX250                                                                                                                                                                                                          |
| <b>기능</b>   | 객실상태 파악이 가능한 인디게이터 기능 <ul style="list-style-type: none"><li>- 비상 호출 버튼으로 매니저 프로그램에서 상태 확인 가능</li><li>- LED를 통하여 멀리서 상태확인 가능</li><li>- 충격에 강하고 내구성이 좋은 ABS소재를 사용하여 파손위험 감소</li><li>- 중앙통신 시스템이 내장되어 있어 유지보수 편리</li></ul> |

씨리얼

## EMG260



**컬러** Black + Silver

**재질** ABS

**규격** 76\*120\*11mm

**전압** DC12V

**소비전류** 95mA

**인증번호** R-R-YNJ-MTX260

**기능** 터치패널 스위치 방식의 비상 호출 스위치

- 비상 호출 시 매니저 프로그램에서 상태 확인 가능
- 블랙과 실버의 조화, 초소형 슬림 디자인
- 터치패널 방식의 스위치 버튼으로 조작이 쉽고 편리

가람

## GIS-TH300

(R타입 국내형)



- 타입** R타입, 국내형
- 컬러** White, Black, Grey
- 재질** Plastic Mold / LCD Screen
- 규격** 85\*115\*10mm
- 전압** DC12V
- 통신** RS485
- 기능** 온도제어, FAN SPEED 제어, FCU제어

가람

## GIS-TH400

(R타입 유럽형)



- 타입** R타입, 유럽형
- 컬러** White, Black, Grey
- 재질** Plastic Mold / LCD Screen
- 규격** 85\*85\*10mm
- 전압** DC12V
- 통신** RS485
- 기능** 온도제어, FAN SPEED 제어, FCU제어

가람

## GIS-TH500

(스타입 유럽형)



|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| <b>타입</b> | S타입, 유럽형                  |
| <b>컬러</b> | Grey                      |
| <b>재질</b> | Plastic Mold / LCD Screen |
| <b>규격</b> | 85*85*10mm                |
| <b>전압</b> | DC12V                     |
| <b>통신</b> | RS485                     |
| <b>기능</b> | 온도제어, FAN SPEED 제어, FCU제어 |

씨리얼

## TCP260



|           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>컬러</b> | Black                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>재질</b> | ABS                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>규격</b> | 70*120*12mm                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>전압</b> | DC12V                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>기능</b> | 터치패널 스위치 방식의 온도 제어 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 블랙과 실버의 조화, 초소형 슬림 디자인</li> <li>- 터치패널 방식의 스위치 버튼으로 조작이 쉽고 편리</li> <li>- 취침 시 숙면에 방해되지 않도록 야간 백라이트 비활성화 기능 적용</li> <li>- 넓은 LCD창을 통해 온도제어 및 상황별 아이콘으로 실시간 상태 확인 가능</li> </ul> |





씨리얼

## TCP260DM



**컬러** Black

**재질** ABS

**규격** 76\*120\*11mm

**전압** DC12V

**소비전류** 95mA

**인증번호** R-R-YNJ-MTX260

**기능** 터치패널 스위치방식의 온도제어

- 블랙과 실버의 조화, 초소형 슬림 디자인
- 터치패널 방식의 스위치 버튼으로 조작이 쉽고 편리
- DND/MUR 버튼 추가
- 넓은 LCD창을 통해 온도제어 및 상황별 아이콘으로 실시간 상태 확인 가능



씨리얼

## TCP260PRK



**컬러** Black

**재질** ABS

**규격** 76\*120\*11mm

**전압** DC12V

**소비전류** 95mA

**인증번호** R-R-YNJ-MTX260

**기능** 터치패널 스위치방식의 온도제어

- 블랙과 실버의 조화, 초소형 슬림 디자인
- 터치패널 방식의 스위치 버튼으로 조작이 쉽고 편리
- DND/MUR 버튼 추가
- 넓은 LCD창을 통해 온도제어 및 상황별 아이콘으로 실시간 상태 확인 가능
- 주차대기 기능 추가

가람

## GIS-CS610



**기능** 차량대기 요청 및 취소 Voice 메시지 LCD 화면 출력

- 참고**
- 객실 내부에 설치되어 고객이 퇴실 전 차량 대기를 카운터에 요청 가능
  - 단종 제품(호넷 프로토콜로만 지원)

가람

## GIS-CS300 (RE타입 국내형)

**타입** RE타입, 국내형

- 기능**
- 차량대기 요청/취소/완료 음성 메시지 출력
  - 객실 내부에 설치되어 고객이 퇴실 전 차량 대기를 카운터에 요청 가능

가람

## GIS-CS400

(R타입 유럽형)



**타입** R타입, 유럽형

**기능**

- 차량대기 요청/취소/완료 음성 메시지 출력
- 객실 내부에 설치되어 고객이 퇴실 전 차량 대기를 카운터에 요청 가능

가람

## GIS-CS500

(S타입 국내형)



**타입** S타입, 유럽형


**기능**

- 차량대기 요청/취소/완료 음성 메시지 출력
- 객실 내부에 설치되어 고객이 퇴실 전 차량 대기를 카운터에 요청 가능

- 주차대기버튼

씨리얼

# PRK250

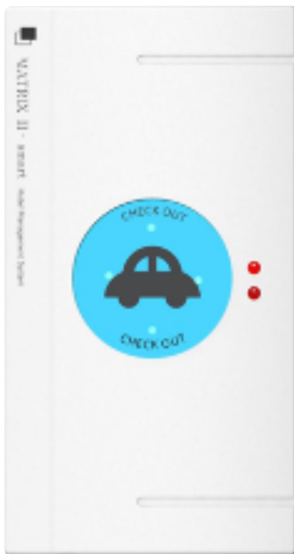

**컬러** White

재질 ABS

**규격** 70\*130\*14mm

**전압** DC12V

**소비전류** 40mA

인정번호 R-R-YNJ-MTX250

**기능** 객실상태 파악이 가능한 인디게이터 기능

- 주차 대기 버튼
- 주차 퇴실 요청 기능으로 매니저 프로그램에서 상태 확인, LED를 통하여 멀리서 상태확인 가능
- 충격에 강하고 내구성이 좋은 ABS소재를 사용하여 파손위험 감소
- 중앙통신 시스템이 내장되어 있어 유지보수 편리

씨리얼

# GIS-CS500

(스타입 국내형)



**타입** S타입, 유럽형

**기능** - 차량대기 요청/취소/완료 음성 메시지 출력

- 객실 내부에 설치되어 고객이 퇴실 전 차량 대기를 카운터에 요청 가능

가람

## GIS-FIP100



- 
- 컬러** Silver
- 재질** Steel, PCB부품
- 규격** 층 객실 수량 따라 사이즈 변경될 수 있음
- 전압** 입력 AC220V 동작 DC12V
- 통신** RS485
- 기능**
- 객실 재실 유무 확인
  - 각종 린넨실에 설치되어 각 호실의 상태 확인  
(체크인/체크아웃, 재실/외출, 청소상태, DND, MUR, 비상 등)

가람

## GIS-RPS100



---

**타입** RPS-4 검정 케이스 TYPE

**컬러** Black

**규격** 260\*200\*50mm

**전압** DC12V

**인증번호** R-R-YNJ-MTX260

- 기능**
- 객실 내 통신을 RS485에서 TCP/IP로 변환
  - 프런트 PC 주변에 설치 되며 각 층의 통신선을 모아 연결
  - RS485 통신을 TCP/IP로 변환하여 객실의 상태를 프론트 PC로 전달함.

가람

## GIS-GBP700



**컬러** Silver

**기능** 객실 내부 협탁 부근에 설치되어 전등 및 온도 제어

**참고** 단종 제품

가람

## GIS-DS100




---

**기능** 객실 출입문에 부착하여 객실의 문 열림 상태 파악



가람

# Smart Pad Controller

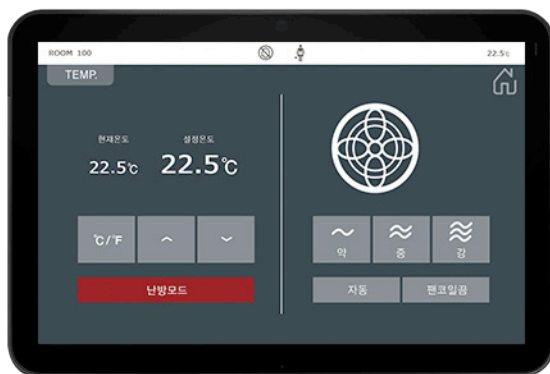

**재질** LCD Touch Screen

**통신** Wi-Fi

**기능** 전등제어, 온도제어, DM요청, 커튼제어 관광안내, 다국어지원, 전화기능

추가기능 : 전등 조도 제어, 전동 커튼 제어, 차량 대기 요청, 날씨

정보, 알람, 룸서비스 기능, 비상호출 기능, 세계시간 기능, 인터넷 서핑, TV/MUSIC 기능 등

\* 호텔 상황에 최적화된 추가 기능 구현 가능

\* 안드로이드에서만 제공

- 객실 내부 또는 외부에서 안드로이드 태블릿을 이용하여 Wi-Fi

통신으로 해당 객실의 전등, 온도, DND/MUR 요청이 가능

- 객실 외부에서도 Wi-Fi를 통해 편리하게 웹서핑이 가능하며 관광 안내 정보를 통해 고객에게 질 높은 서비스를 제공

**참고** 단종 제품

가람

## GIS-2000H



---

**재질** Plastic Mold 8-inch LCD Screen

**통신** RS485 / TCP/IP

**기능**

- 호텔소개, 전등제어, 온도제어, d/m요청, 커튼제어, 다국어 지원
- 각 객실에 설치하여 객실 내 전등, 온도, DND/MUR, 전동 커튼을 제어하며 IP전화기능을 선택하여 사용할 수 있음

**참고** 단종 제품

가람

## GIS-NT700



---

**컬러** White, Black

**재질** Plastic Mold, 7-inch LCD Screen

**통신** RS485

**기능** 호텔소개, 전등제어, 온도제어, DM요청, 커튼제어, 다국어지원

**참고** 추가 기능 : 전등 조도 제어, 전동 커튼 제어, 차량 대기 요청

\*호텔 상황에 최적화된 추가 기능 구현 가능

단종 제품

가람

## GIS-MT400

(RE타입)



- 컬러** White, Black, Grey
- 재질** Plastic Mold, 3.5-inch Touch Screen
- 규격** 95\*85\*20mm
- 전압** DC12V
- 통신** RS485
- 기능** 호텔소개, 전등제어, 온도제어, DM요청, 다국어지원, 차량 대기

가람

## GIS-MT500

(SE타입)



- 컬러** Grey
- 재질** Plastic Mold, 3.5-inch Touch Screen
- 규격** 95\*85\*20mm
- 전압** DC12V(Common Bus)
- 통신** RS485
- 기능** 4개 국어 지원, 객실 온도제어, 전등제어, DND/MUR, 차량호출

씨리얼

## CCU201



**컬러** Black

**재질** Steel

**규격** 165\*140\*33mm

**전압** DC5V

**소비전류** 40mA

**통신** RS485

- 기능**
- 안정적이고 빠른 속도의 데이터 통신, 최적의 네트워크 허브장치
  - CCU200, CCU250 제품 호환
  - RS485 통신으로 각 객실의 다양한 정보를 임시저장 후 프론트 PC에 전송
  - 프론트 PC에서 받은 명령을 각 객실에 전달
  - 프론트 PC의 과부하 가능성을 줄이고 객실과의 안정적인 데이터 통신
  - 시스템 작동에 대한 모니터링 기능 및 통신오류에 대한 처리
  - 최적의 통신을 위한 파라미터 설정 기능 내장

공용

## Universal Outlet

220V Outlet, LAN & TEL PORT, HDMI PORT,  
USB Charger, Universal Outlet, LAN PORT,  
220V Outlet+TEL PORT,  
Universal Outlet+220V Outlet+USB Charger



Universal Outlet



220V Outlet



LAN & TEL PORT



HDMI PORT



USB Charger



Universal Outlet  
+ LAN PORT



220V Outlet  
+ TEL PORT



LAN & TEL PORT  
+ 220V Outlet

**타입** 유럽형

**컬러** Grey

- 기능**
- Universal Outlet / Usb Charger 구성으로 전세계 플러그 호환 및 스마트 기기 충전으로 고객 편의성 제공
  - 데스크에서 개별 노트북 사용시 랜 포트 제공
  - 고객들의 다양한 스마트 기기 충전에 도움이 되는 기구물 조합 구성으로 고객 니즈 반영
  - 어떠한 조합도 맞춤형 판매 가능
  - 최적의 통신을 위한 파라미터 설정 기능 내장

공용

## IN-118 Aluminum



**타입** RF-ID 13.56 Mhz Mi-Fare A타입

**컬러** Black + Silver

**재질** Aluminum

**기능** 도어락

- 배터리 타입 / 전원공급 방식 선택 가능
- PMS 연동 가능
- 발급형 또는 등록형 선택 가능

공용

## IN-6011 Stainless Steel



**타입** RF-ID 13.56 Mhz Mi-Fare A타입

**컬러** Black + Silver

**재질** Stainless Steel

**기능** 도어락

- 배터리 타입 / 전원공급 방식 선택 가능
- PMS 연동 가능
- 발급형 또는 등록형 선택 가능

공용

## KJ-9933 Stainless Steel



**타입** RF-ID 13.56 Mhz Mi-Fare A타입

**컬러** Black + Silver

**재질** Stainless Steel

**기능** 도어락

- 배터리 타입 / 전원공급 방식 선택 가능
- PMS 연동 가능
- 발급형 또는 등록형 선택 가능

**참고** 단종 제품

공용

## KJ-9936 Stainless Steel



**타입** RF-ID 13.56 Mhz Mi-Fare A타입

**컬러** Black + Silver

**재질** Stainless Steel

**기능** 도어락

- 배터리 타입 / 전원공급 방식 선택 가능
- PMS 연동 가능
- 발급형 또는 등록형 선택 가능

**참고** 단종 제품



공용

## TG-8012 Stainless Steel



**타입** RF-ID 13.56 Mhz Mi-Fare A타입

**컬러** Black + Silver

**재질** Stainless Steel

**기능** 도어락

- 배터리 타입 / 전원공급 방식 선택 가능
- PMS 연동 가능
- 발급형 또는 등록형 선택 가능

공용

## MPH+9 PLASTIC (Die Casting)

- 기존 모델명 MPH7



**타입** RF-ID 13.56 Mhz Mi-Fare A타입

**컬러** Silver

**재질** Plastic

**기능** 도어락

- 배터리 타입 / 전원공급 방식 선택 가능
- PMS 연동 가능
- 발급형 또는 등록형 선택 가능

**참고** 모델명 변경 MPH7 → MPH+9 Plastic(Die Casting)

공용

## E-300 (SILVER) STAINLESS STEEL



**타입** RF-ID 13.56 Mhz Mi-Fare A타입

**컬러** Silver

**재질** Stainless Steel

**기능** 도어락

- 배터리 타입 / 전원공급 방식 선택 가능
- PMS 연동 가능
- 발급형 또는 등록형 선택 가능

공용

## E-200 (SILVER) STAINLESS STEEL



**타입** RF-ID 13.56 Mhz Mi-Fare A타입

**컬러** Silver

**재질** Stainless Steel

**기능** 도어락

- 배터리 타입 / 전원공급 방식 선택 가능
- PMS 연동 가능
- 발급형 또는 등록형 선택 가능

공용

## H-2533 (BLACK&SILVER) PLASTIC



**타입** RF 발권형 타입

**컬러** Black + Silver

**재질** Plastic

**기능** 도어락

**참고** 단종 제품

공용

## H-5033 (BLACK&SILVER) PLASTIC



**타입** RF 발권형 타입

**컬러** Black + Silver

**재질** Plastic

**기능** 도어락

**참고** 단종 제품

공용

## H-5030 (BLACK&SILVER) PLASTIC

**타입** RF 등록형 타입

**컬러** Black + Silver

**재질** Plastic

**기능** 도어락

**참고** 단종 제품

공용

## H-5130 (BLACK&SILVER) PLASTIC

**타입** RF-ID 13.56 Mhz, RF 등록형 타입

**컬러** Black + Silver

**재질** Plastic

**기능** 도어락



공용

## H-5133 (BLACK&SILVER) PLASTIC



**타입** RF 발권형 타입

**컬러** Black + Silver

**재질** Plastic

**기능** 도어락

공용

## H-5330 (BLACK&SILVER) PLASTIC



**타입** RF-ID 13.56 Mhz, RF 등록형 타입

**컬러** Black + Silver

**재질** Plastic

**기능** 도어락

공용

# H-5333 (BLACK&SILVER) PLASTIC



---

**타입** RF 발권형 타입

**컬러** Black + Silver

**재질** Plastic

**기능** 도어락

가람

## Front




**타입** 소프트웨어

**기능** 객실 관리 시스템 소프트웨어

- 실시간 객실 상태 표시 기능
- PMS 인터페이스기능
- 사용자에게 따른 업무 범위 제한 기능
- 매출관리 기능
- 예러보고서 기능
- 업무관리 기능
- 주차대기, 온도조절, 전등제어, 서비스콜 등의 객실 관리 기능
- 다양한 원클릭 버튼을 통한 간단 제어

가람

## C.I.P.(Central Indicate Panel)

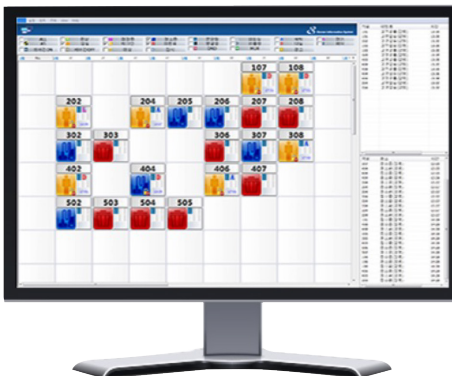

**타입** 소프트웨어

**기능** 객실 상태별 필터링 기능(입실, 청소중, 청소 요청 상태 표시)

- 방재실/하우스키핑 오피스에서 Front와 동일한 정보 확인 가능
- 원하는 객실 상태만 필터링하여 표시 가능

가람

## Office




**타입** 소프트웨어

- 기능**
- 외부에서도 언제든지 객실상태 및 매출현황 등을 확인 가능
  - 실시간으로 객실상태 및 청소 여부를 확인 가능
  - 원격 온도 조절 가능
  - 매출관리, 각종 보고서 출력, 동시 접속 관리 기능 지원
  - 탭 구분을 통한 다수의 호텔 관리 용이

씨리얼

## SMP

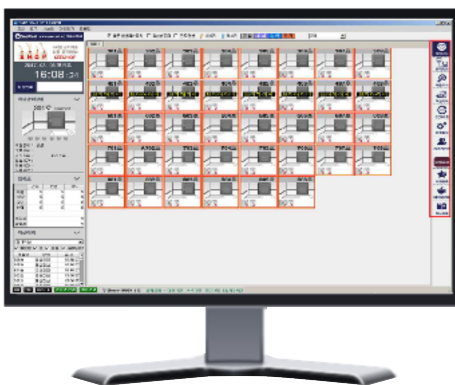


**타입** 소프트웨어

- 기능**
- 프론트 프로그램 / 키오스크 연동.제어



가람

## Keyaccess (기숙사 프로그램)

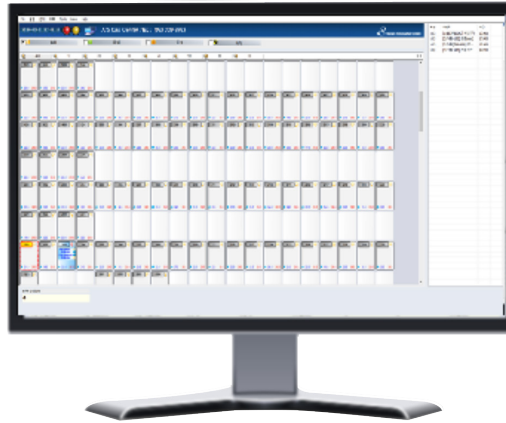

---

**타입** 소프트웨어

**기능** 기숙사 소프트웨어는 외부 연동으로 재실 중인 호실 학생 이름을 보기 쉽게 사용자에게 전달하며 온도 및 전등 제어를 통해 편리하게 관리할 수 있음

- 실시간 재실 상태 표시 기능
- 외부 인터페이스기능(출입통제, 도어락 시스템 등)
- 냉난방 모드 및 온도 제어기능
- 전등 제어기능
- 출입통제 등 외부 연동으로 RF카드 - 학생이름 표시 기능

씨리얼

## NUG100



**재질** ABS

**규격** 220x102x70(mm)

**전압** DC12V

**소비전류** 120mA

**기능** LED 넘버등

고휘도 LED 가이드램프 / 전력소모 최소화

- 입실여부에 따른 자동 on/off 기능으로 원거리에서도 투숙 유무 확인
- 고휘도 3색 LED 램프 적용, RGB 기본 3색 조합으로 다양한 색상 표현, 반영구적 사용 가능
- 점등 시 소모되는 전력을 최소화하여 장시간 점등되어도 유지 비용 부담이 적음

## Room Number Indicator



**기능** 객실 입구에 설치하여 객실 번호를 LED로 표시하며 객실에 키 삽입 시 객실 번호에 LED가 꺼짐